




# HP Designjet L26500-printerserien

Opfyld en lang række kundekrav med hurtig og nem ekspedition.



## Få din del af det voksende marked for "soft" skiltemateriale med uovertruffen applikationsalsidighed<sup>3</sup>.

- Udvid forretningen: Print på et større udvalg af materialer herunder vinyl, stof<sup>1</sup>, papir, film og billigere ubestrøget papir.
- Opfyld kundernes behov for indendørs- og udendørsskilte med skarpe og levende farver - fra POP displays og detailbannere til messeskilte og indendørs dekoration.
- Fremstil bilovertræk med HP Latex-blæk, der slår eco-solvent blæk, og fremstil udendørs skiltemateriale med længere holdbarhed<sup>4</sup>.
- HP Latex-blæk giver 1200 dpi print med dyb glansfuld sort og blank finish.

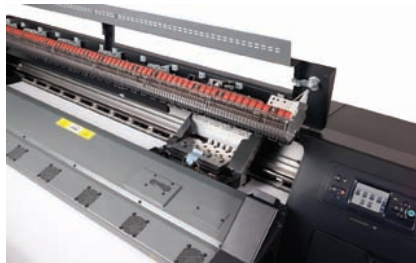

## Oplev nem og praktisk print.

- Få hurtigere ekspeditionstider, og klar flere hastejobs: printene er tørre og klar til laminering, finish eller brug uden brug af ekstern tørreenhed.
- Print dobbeltsidede<sup>2</sup> bannere med mindre brugerindgriben og nøjagtig, tilpasning.
- Få højere ophættede takket være nem, automatisk og pålidelig print, der kun kræver lidt vedligeholdelse, samt printheadet, som brugeren selv kan udskifte.
- Overvåg og kontroller forretningen fra central hold: Brug proaktive advarsler og nøjagtig omkostningsrapportering for at minimere afbrydelser samt fremstille pristilbud.



## Få nye opgaver fra miljøbevidste kunder.

- Få et bedre arbejdsmiljø: I modsætning til det meste eco-solvent blæk kræver ikke-brandbart<sup>7</sup> vandbaseret HP Latex-blæk ikke speciel ventilation<sup>8</sup> eller advarselstabel vedrørende sundhedsfare.
- Tiltræk miljøbevidste kunder – tilbyd HP-genbrugsmedier<sup>5</sup> og tilbyd lugtfrit print<sup>6</sup>, der er ideelt til indendørsområder.
- Returner forbrugsvarer til genbrug via HP's gratis genbrugsprogram<sup>9</sup> og få en bedre blækeffektivitet<sup>10</sup>.
- Vælg et printsystem, der er førende inden for miljøcertificeringer og -priser.

## ecoHIGHLIGHTS

- Vandbaseret HP Latex-blæk - der kræves ikke speciel ventilation<sup>1</sup>, ingen advarselstabel vedrørende sundhedsfare, ingen HAPs<sup>2</sup>.
- Fremstil print, der er GREENGUARD Children & Schools Certified<sup>®</sup> og overholder AgBB-kriterier<sup>3</sup>.

### ENERGY STAR<sup>®</sup>-mærket

<sup>1</sup> Der kræves ikke speciel ventilation for at overholde de amerikanske OSHA-krav i forbindelse med arbejdsbetinget udsættelse for flygtige organiske forbindelser fra HP Latex-blæk. Det er kundens eget valg, om man ønsker at installere specielt ventilationsudstyr. HP hverken anbefaler eller fraråder det. Det anbefales at konsultere offentlige krav og regler.

<sup>2</sup> Ineholder ingen sundhedsskadelige forureningsstoffer i henhold til EPA Method 311.

<sup>3</sup> HP PVC-free Wall Paper med HP Latex-blæk er GREENGUARD Children & Schools Certified<sup>®</sup> og overholder AgBB-kriterier for sundhedsrelateret evaluering af udledning af flygtige organiske forbindelser i forbindelser med produkter, der benyttes inden døre. Send hardware og printerforbrugsvarer til genbrug. Se hvordan på vores webside.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Du får det bedste resultat på medier, hvorfra der ikke kan overføres blæk til printerne. Ydelsen afhænger mediet. Din medieleverandør kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke medier du kan bruge.

<sup>2</sup> Du får det bedste resultat med medier beregnet til dobbeltsideprint.

<sup>3</sup> HP Designjet L26500-printeren kan fremstille et markant større udvalg af såvel udendørs- som indendørsmateriale end traditionelle eco-solvent printere eller vandbaserede printere.

<sup>4</sup> Holdbarhedssammenligning er baseret på test af repræsentativt eco-solvent blæk, herunder eco-sol Max blæk på Avery SA vinyl, hvad angår holdbarhed samt ridse- og gnidfasthed og modstandsdygtighed over for kemikalier. HP-estimator for billedholdbarhed samt rive-, smuds- og vandfasthed fra HP Image Permanence Lab på en række medier, herunder HP-printmaterialer. Se [www.hp.com/go/supplies/printpermanence](http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence)

<sup>5</sup> HP's program for tilbagelagning af medier i stort format findes ikke i alle lande. Noget HP-genbrugsprogram kan genbruges via almindelige genbrugsprogrammer. Der er muligvis ikke genbrugsprogrammer i dit område. Læs mere på [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>6</sup> Nogle trykbærere kan have en medfødt lugt.

<sup>7</sup> HP vandbaseret Latex-blæk er ikke klassificeret som brandfarlig væske i henhold til USDOT eller internationale transportbekendtgørelser. Disse materialer er testet i henhold til Pensky-Martins Closed Cup-metoden og flammepunktet er højere end 110° C.

<sup>8</sup> Der kræves ikke speciel ventilation for at overholde de amerikanske OSHA-krav i forbindelse med arbejdsbetinget udsættelse for flygtige organiske forbindelser fra HP Latex-blæk. Det er kundens eget valg, om man ønsker at installere specielt ventilationsudstyr. HP hverken anbefaler eller fraråder det. Det anbefales at konsultere offentlige krav og regler.

<sup>9</sup> Besøg [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) og se, hvordan du kan deltage, samt hvor HP Planet Partners-programmet findes.; programmet findes muligvis ikke i dit område. Steder, hvor dette program ikke findes, kan man i stedet se Material Safety Data Sheet (MSDS), som findes på [www.hp.com/go/ecodata](http://www.hp.com/go/ecodata), vedrørende korrekt bortskaffelse.

<sup>10</sup> I henhold til interne HP-test baseret på den mængde blæk, der bruges i forbindelse med anbefalede vedligeholdelsesrutiner. Sammenligning af HP Latex-blækprintsystemer med visse øko-solvent blækssystemer.





# HP Designjet L26500-printerserien

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Print                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskriftsopløsning                      | Op til 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Margener (top x bund x venstre x højre) | Valse: 5 x 5 x 5 x 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Teknologi                               | HP termisk inkjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blæktyper                               | HP Latex Inks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Blækfarver                              | 6 (1 cyan, magenta, gul, sort, lys cyan, lys magenta)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blækråbe                                | 12 pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mængde blæk/toner på medie              | 775 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skrivehoveddyser                        | 2112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skrivehoveder                           | 6 (2 x gul/sort, 2 x cyan/lys cyan, 2 x lys magenta/magenta)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Printhastighed                          | 22,8 m <sup>2</sup> /t (4 gennemløb tovejs), 16,5 m <sup>2</sup> /t (6 gennemløb tovejs), 10,6 m <sup>2</sup> /t (8 gennemløb tovejs), 9 m <sup>2</sup> /t (10 gennemløb tovejs), 7,6 m <sup>2</sup> /t (12 gennemløb tovejs), 6,3 m <sup>2</sup> /t (16 gennemløb tovejs)                                                    |
| Maksimal udskriftslængde                | Ingen fysisk grænse (afhænger af RIP-software eller medierullens længde); anbefales op til 30 m                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksimal printvægt                      | 40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Papir                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Håndtering                              | Rullefodning; optagespole; automatisk afskæring (for vinyl, papirbaserede medier, bagbelyst polyesterfilm og tynde bannere)                                                                                                                                                                                                   |
| Typer                                   | Bannere, vinyl, film, stof, papir, net (liner til porost medie)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Størrelse                               | 58 til 155 cm ruller                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tykkelse                                | Op til 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RAM                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standard                                | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tilslutning                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interfaces (standard)                   | Gigabit Ethernet (1000Base-T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anbefalede systemkrav                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mac                                     | Afhænger af den valgte RIP-løsning. RIP skal anskaffes separat, medfølger ikke                                                                                                                                                                                                                                                |
| Windows                                 | Afhænger af den valgte RIP-løsning. RIP skal anskaffes separat, medfølger ikke                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mål (b x d x h)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Printer                                 | 2465 x 690 x 1370 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forsendelse                             | 2690 x 815 x 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vægt                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Printer                                 | 202 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forsendelse                             | 291 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kassens indhold                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CQ869A                                  | HP Designjet L26500-printer; printhead; printheadrensekits; blækvedligeholdelseskit; renscontainer; Prøve på originale HP-medier; printerstativ; optagespole; indføringsstilbehør; kantholder; affaldsdirigering; brugervedligeholdelseskit; vedligeholdelsesvejledning; opsætningsplakat; dokumentation software; netledning |
| Miljøkrav                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Driftstemperatur                        | 15 til 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opbevaringstemperatur                   | -25 til 55°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luffugtighed ved drift                  | 20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luffugtighed ved opbevaring             | 20 til 90%, RH (ikke-kondenserende)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Akustik                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lydtryk                                 | 57 dB(A), 49,5 dB(A) (standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lydeffekt                               | 7,5 B(A), 5,5 B(A) (standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strømforbrug                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksimum                                | 4,8 kW maks. (kun, når den varmes op), 2,7 kW (aktiv), 95 watt (standby), 50 watt (dvale), 0,4 watt (slukket manuelt)                                                                                                                                                                                                         |
| Strømforsyningskrav                     | Indgangsspænding (auto-interval): 220 til 240 VAC (-10% +6%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 15 A maks. pr. netledning                                                                                                                                                                                                                  |

| Certificering                                                                                                                                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sikkerhed                                                                                                                                                                               | EU (overholder LVD og EN 60950-1); Rusland (GOST) |
| Elektromagnetisk                                                                                                                                                                        | Overholder Class A-krav: EU (EMC-direktiv)        |
| Miljømæssigt                                                                                                                                                                            | ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP     |
| ENERGY STAR                                                                                                                                                                             | Ja                                                |
| Garanti                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| 1 års begrænset hardwaregaranti; telefonisk support 8 timer om dagen 5 dage om ugen<br>Garanti- og supportmuligheder afhænger af produktet, landet samt lokale lovgivningsmæssige krav. |                                                   |

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

| Produkt           |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CQ869A            | HP Designjet L26500 1549 mm printer                                      |
| Tilbehør          |                                                                          |
| CR765A            | HP Designjet 61" medieilægningstilbehør                                  |
| CV063A            | HP Designjet L26500 (61" printer) 2" spindel                             |
| CV135A            | HP Designjet L26500 (61" printer) 3" spindel                             |
| CQ201A            | HP Designjet L25500/26500-brugervedligeholdelseskit                      |
| Blækforsyninger   |                                                                          |
| CR278A            | HP 792 Designjet Printhead Cleaning Kit                                  |
| CN702A            | HP 792 gul/sort Designjet-printhead                                      |
| CN703A            | HP 792 cyan/lys cyan Designjet-printhead                                 |
| CN704A            | HP 792 lys magenta/magenta Designjet-printhead                           |
| CN705A            | HP 792 775 ml sort Latex Designjet-blækpatron                            |
| CN706A            | HP 792 775 ml cyan Latex Designjet-blækpatron                            |
| CN707A            | HP 792 775 ml magenta Latex Designjet-blækpatron                         |
| CN708A            | HP 792 775 ml gul Latex Designjet-blækpatron                             |
| CN709A            | HP 792 775 ml lys cyan Latex Designjet-blækpatron                        |
| CN710A            | HP 792 775 ml lys magenta Latex Designjet-blækpatron                     |
| CH622A            | HP 789/792 Designjet Printhead Cleaning Container                        |
| CR279A            | HP 792 Designjet Ink Maintenance Kit                                     |
| Medier            |                                                                          |
| CR693A            | HP Double-sided HDPE Reinforced Banner-1524 mm x 45,7 m                  |
| CR689A            | HP HDPE Reinforced Banner-1524 mm x 45,7 m                               |
| CG934A            | HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl-1524 mm x 45,7 m                |
| CR663A            | HP Backlit Polyester Film-1524 mm x 30,5 m                               |
| CH003B            | HP PVC-free Wall Paper-1372 mm x 30,5 m                                  |
| CH103A            | HP PVC-free Wall Paper-1372 mm x 91,4 m                                  |
| CG502A            | HP Blue Back Billboard Paper-1372 mm x 80 m                              |
| CH002A            | HP White Satin Poster Paper-1524 mm x 61 m                               |
| CG421A            | HP Photo-realistic Poster Paper-1524 mm x 61 m                           |
| Q8833AE           | HP Satin Canvas-1524 mm x 14,9 m                                         |
| Service & support |                                                                          |
| HZ644E            | HP 3 års hardware-support næste hverdag for Designjet L26500-61in        |
| HZ645E            | HP 3 års hardware-support 4 timer 13x5 Designjet L26500-61in             |
| HZ654E            | HP 4 års hardware-support næste hverdag for Designjet L26500-61in        |
| HZ653E            | HP 5 års hardware-support næste hverdag for Day Designjet L26500-61in    |
| HZ660PE           | HP 1 års ekstra hardware-support næste hverdag for Designjet L26500-61in |
| HZ661PE           | HP 1 års ekstra hardware-support 4 timer 13x5 for Designjet L26500-61in  |
| HZ658PE           | HP 2 års ekstra hardware-support næste hverdag for Designjet L26500-61in |

Med pålidelig support får du det bedste mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garanti- og serviceklæbninger, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

4AA3-6984DAE Udgivet i EMEA Oktober 2011